


S4002型 ボールチャッキバルブ(ソフトシートタイプ)

●硬質塩化ビニール製
(PVC)

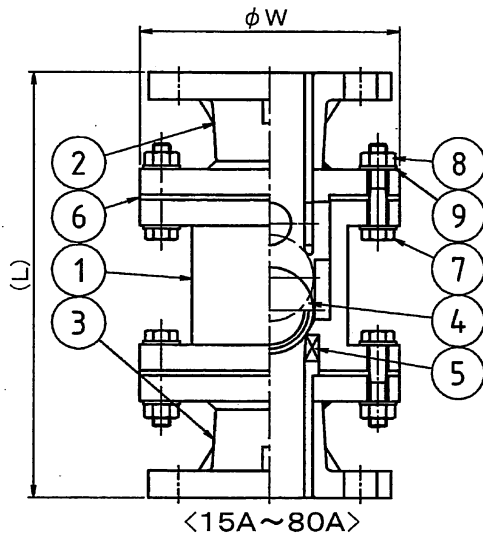

<S4002型 寸法表>

材質	呼び径A	15	20	25	32	40	50	65	80
		B	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
PVC	L	200	200	225	240	250	300	350	380
	W	95	100	125	135	150	170	200	235

<特長>

- 弁座(バルブシート)に成形ゴムパッキンを用いたシール性能を高めたボールチャッキバルブです。

<仕様>

(接続・サイズ)

●PVC

フランジ式 : 15~125A

ねじ込み式 : 15~50A

(パッキン)

- パッキンは特注によりFKM等もあります。

(但し、シートリングパッキンの標準はFKMです。)

(その他)

- 使用可能圧力・温度については巻末を参照ください。
- 本体強度をより高める必要がある場合、FRP補強製も製作可能です。

<注意>

- 本製品は縦配管専用となります。
- 弁座部シール性を確保するためには約0.02MPa以上の水圧が必要です。

<部品表>

番号	名称	個数	材質
1	本体	1	PVC
2	上部継手	1	PVC
3	下部継手	1	PVC
4	弁体(ボール)	1	PVC
5	シートリングパッキン	1	FKM
6	パッキン	2	EPDM
7	六角ボルト	1式	SUS304
8	六角ナット	1式	SUS304
9	座金	1式	SUS304