


MHS2600型 成形急速空気弁 (吸排気)

●硬質塩化ビニール製
(PVC)

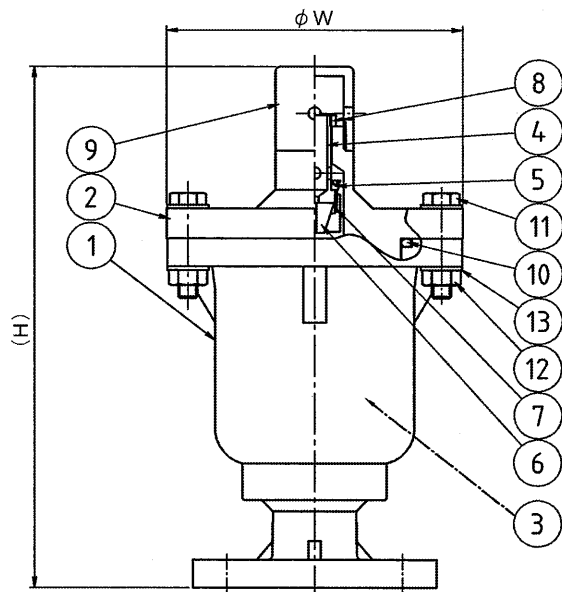

<MHS2600型 寸法表>

材質	呼び径A	15	20	25	32	40	50
	B	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
PVC	H	270	275	280	280	290	300
	W	153	153	153	153	153	153

<特長>

●急速空気弁は吸排式空気弁とも呼ばれ、空気弁と同じく高低のある配管の高い所や、装置の高い所に取付けられ、次の目的に使用されるバルブです。

1)急速排気機能

装置や配管内にはじめて送水する時、管内や装置内の多量の空気を排気して急速に液を満たすことができます。

2)急速吸気機能

装置や配管内の水を抜く時、多量の空気を吸入して急速に液を排出することができます。

3)圧力下排気機能

圧力下で運転中は普通の空気弁(M1600型)と同じはたらきをします。

4)真空破砕弁

配管や装置の真空を防止したり、サイフォン防止用にも利用できます。

●初期通水時は遊動弁体の大排気口から多量の排気を行います。多量の排気が終ると液が本体内部に満ちてきて、フロート弁体の浮力で遊動弁体が押し上げられ大排気口が閉止されます。

●圧力下での運転中は、遊動弁体は上がったままの状態、大排気口は閉まっており、液体から分離された空気やガスが溜まってくると、バルブシートの小排気口から自動的に排気します。

<部品表>

番号	名称	個数	材質
1	本体	1	PVC
2	カバー	1	PVC
3	フロート弁体	1	PVC
4	遊動弁体(排気管)	1	PVC
5	Oリング	1	FKM
6	バルブシート(小排気口弁座)	1	FKM
7	袋ナット	1	PVC
8	支えナット	1	PVC
9	排気口キャップ	1	PVC
10	パッキン	1	FKM
11	六角ボルト	1式	SUS304
12	六角ナット	1式	SUS304
13	座金	1式	SUS304

<仕様>

(接続・サイズ)

●PVC

フランジ式 :15~50A

(その他)

●使用可能圧力・温度については巻末を参照ください。

●排気出口がフランジ式等も特注により製作致します。

<注意>

●初期的に吸排気量が多く必要なときは、AS2400型空気吸入用ボールチャッキバルブ、FS2600型初期急速空気弁との併用をご検討ください。