


# M401型 成形フートバルブ

●硬質塩化ビニール製  
(PVC)

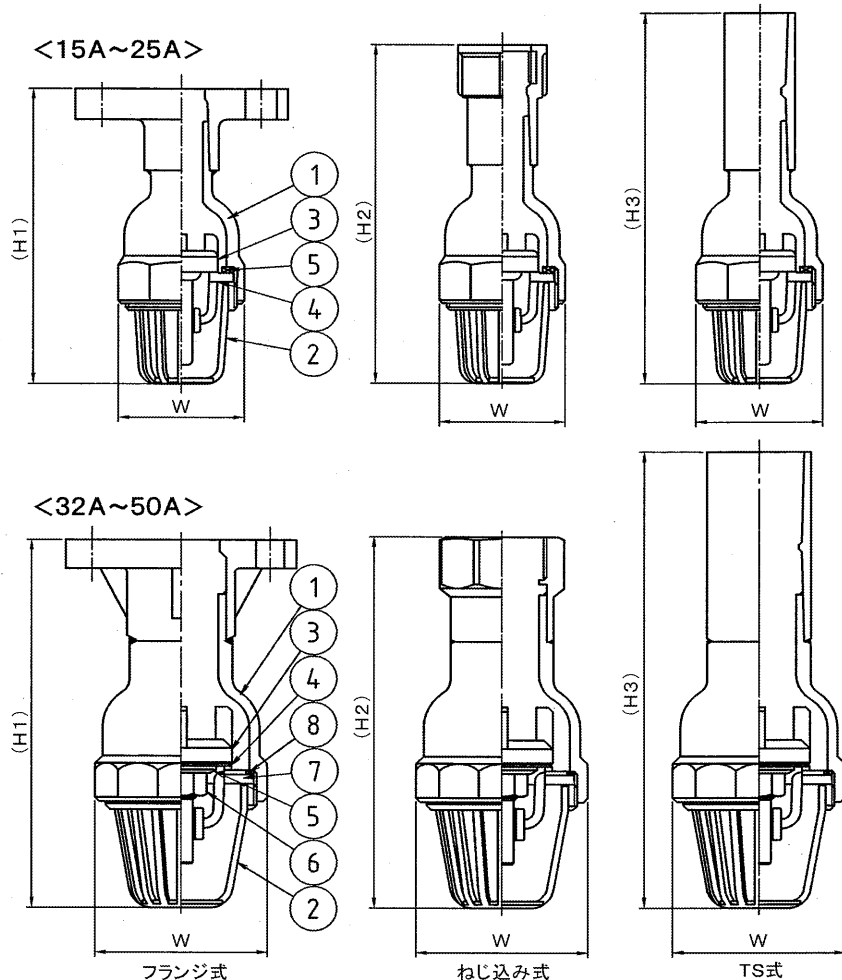

## <特長>

- M401型成形フートバルブは一般的に液中にて使用されますが、金属を全く使用していませんので、耐食性、耐薬品性に優れています。
- 流通面積が大きく流通路が滑らかなので、流体への抵抗が少なく十分な流量が得られ、圧力損失が少なく、ポンプに負担をかけません。

<M401型寸法表>

材質	呼び径A	15	20	25	32	40	50
	B	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
PVC	H1	145	145	150	195	195	260
	H2	160	165	175	205	205	260
	H3	175	185	190	250	250	320
	W	65	65	73	94	94	120

## <仕様>

(接続・サイズ)

●PVC

フランジ式 : 15~50A

ねじ込み式 : 15~50A

TS式 : 15~50A

(パッキン)

●パッキンは特注によりFKM等もあります。

(その他)

●使用可能圧力・温度については巻末を参照ください。

<15-25A部品表>

番号	名称	個数	材質
1	本体	1	PVC
2	ストレーナー	1	PVC
3	弁体	1	PVC
4	弁座	1	PVC
5	パッキン	1	EPDM

<32-50A部品表>

番号	名称	個数	材質
1	本体	1	PVC
2	ストレーナー	1	PVC
3	弁体	1	PVC
4	弁パッキン	1	EPDM
5	パッキン押え	1	PVC
6	六角ナット	1	PVC
7	弁座	1	PVC
8	パッキン	1	EPDM