サイズ	フランジ					本体	
Z	接続規格	D	C	T	n-φe	l	S
25A(1)	JIS10KFF	125	90	14	4-φ19	55	4 or 5
32A(1 1/4)	JIS10KFF	135	100	16	4-φ19	60	4 or 5
40A(1 1/2)	JIS10KFF	140	105	16	4-φ19	60	4 or 5
50A(2)	JIS10KFF	155	120	16	4-φ19	85	4 or 5

※φSはφ4あるいはφ5でご指定ください。
φ5より大きな穴径を希望される場合はご相談ください。

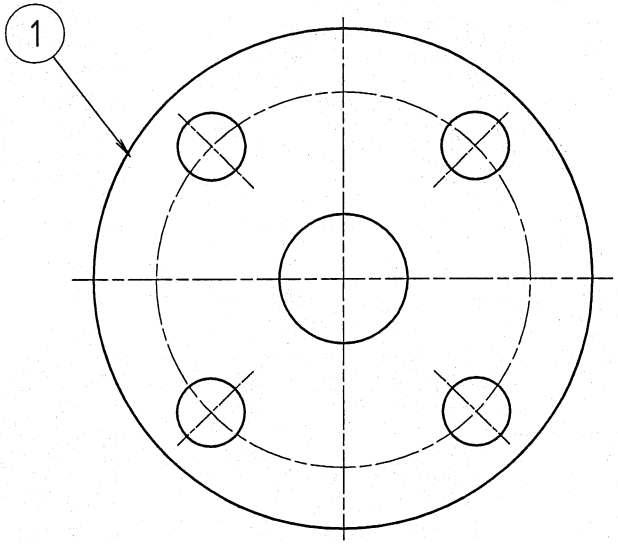

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	QUANT.	REMARKS
1	本体	PVC	1	

NO.	810C	U-PVC テンポラリーストレーナー （コーン形）	
DATE	06.11.13		
ENG		SCALE	
DWG	Ganse	APPR	JIS10KFF
DWG NO.	21NJ00-050A	㈱ヴイ・アイ・シー	

（旧社名：東洋エンビ株式会社）